

RECARO

VELIX 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI


PL

76 - 150 cm

15 miesięcy - 12 lat

≤21 kg


UN ECE R129/04




PROTECTING OUR FUTURE.

B5105008 ver.1

1 PRZEGLĄD PRODUKTU

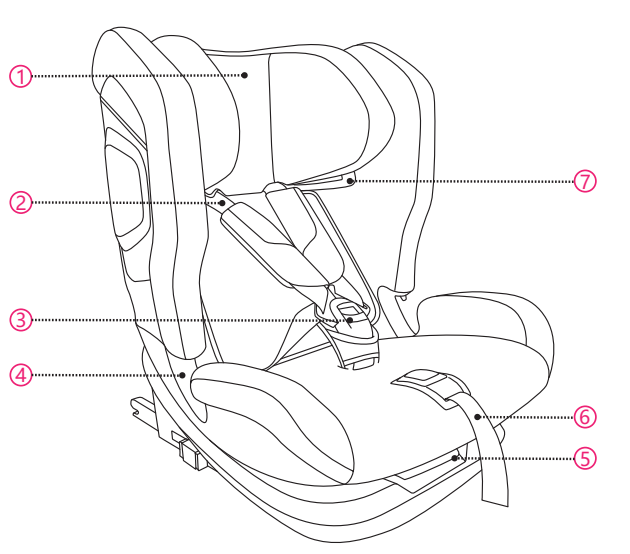

1. Zagiłówek	5. Uchwyt regulacji nachylenia
2. Pięciopunktowe pasy bezpie-	6. Regulator pięciopunktowych
zeństwa	pasów
3. Klamra pięciopunktowych pasów	7. Prowadnica pasa naramiennego
4. Prowadnica pasa biodrowego	

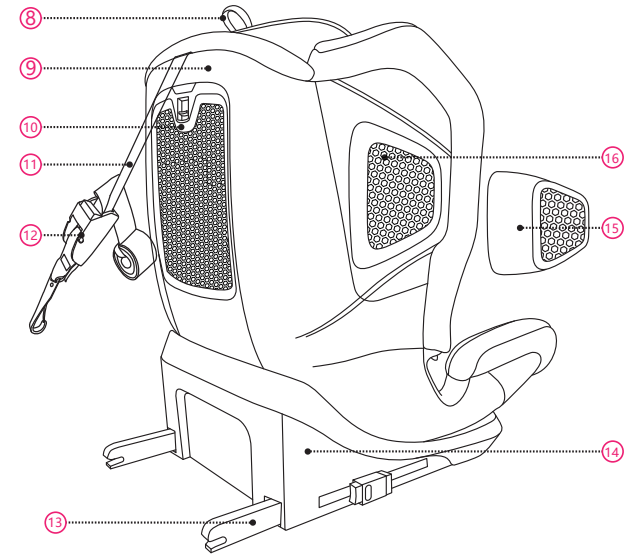

8. Pierścień regulacji zagłówek	13. Łącznik ISOFIX
9. Oparcie	14. Podstawa
10. Schowek na instrukcję obsługi	15. ASP (Zaawansowana ochrona
11. Górny pas mocujący (Top Tether)	boczna)
12. Wskaźnik górnego pasa mocujące-	16. Miejsce montażu ASP
go (Top Tether)	

2 WSTĘP

Điękujemy za wybór RECARO VELIX 1, aby zapewnić bezpieczną podróż Twojego dziecka. Fotelik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany zgodnie z UNECE R.129, czyli ulepszonym systemem przytrzymującym dla dzieci. Znak zatwierdzenia znajduje się z tyłu podstawy fotelika. VELIX 1 jest zatwierdzony jako fotelik dziecięcy dla dziecka o wzroście od 76 do 150 cm, w wieku od około 15 miesięcy do 12 lat. Jest to uniwersalny fotelik dziecięcy, który pasuje do większości, ale nie wszystkich siedzeń samochodowych. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu. Ważne jest, aby przed zamontowaniem fotelika dziecięcego przeczytać tę instrukcję obsługi. Nieprawidłowy montaż i/lub niewłaściwe użytkowanie fotelika może zagrozić dziecku. Instrukcje obsługi w języku angielskim i niemieckim są dostępne w schowku na instrukcję z tyłu oparcia fotelika dziecięcego. Po przeczytaniu prosimy przechowywać instrukcje obsługi w tym miejscu, aby użytkownicy mogli w każdej chwili z nich skorzystać. Instrukcje obsługi w innych językach można pobrać ze strony internetowej RECARO.

Zakres	ISOFIX lub pasy	Górny pas mocujący (Top Tether)	Mocowanie
76-105 cm i ≥15 miesięcy i ≤21 kg	ISOFIX	Tak	Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa
100-150 cm	ISOFIX	Nie	Pas bezpieczeństwa
	Pas bezpieczeństwa	Nie	

W tej instrukcji obsługi używane są następujące symbole:

NIEBEZPIECZYSTWO NIEBEZPIECZYSTWO oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli jej nie unikniesz, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli jej nie unikniesz, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

PRZESTROGA PRZESTROGA oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli jej nie unikniesz, może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia.

3 INFORMACJE I OSTRZEŻENIA

NIEBEZPIECZYSTWO

- VELIX 1 jest fotelikiem dziecięcym montowanym przodem do kierunku jazdy. Nie używaj żadnego fotelika dziecięcego montowanego przodem do kierunku jazdy, zanim Twoje dziecko nie ukończy co najmniej 15 miesięcy i nie przekroczy wzrostu 76 cm.
- VELIX 1 to fotelik dziecięcy i-Size dla dziecka o wzroście 76-105 cm, kompatybilny ze wszystkimi stanowiskami i-Size w pojazdach. Należy go instalować za pomocą systemu ISOFIX i górnego pasa mocującego (Top Tether). Odpowiednie pozycje w Twoim pojeździe znajdziesz w instrukcji obsługi pojazdu.

- VELIX 1 to i-Size fotelik podwyższający dla dziecka o wzroście 100-150 cm, kompatybilny ze wszystkimi stanowiskami i-Size w pojazdach. Należy go instalować za pomocą systemu ISOFIX, ale BEZ górnego pasa mocującego (Top Tether). Odpowiednie pozycje w Twoim pojeździe znajdziesz w instrukcji obsługi pojazdu.
- VELIX 1 to uniwersalny fotelik podwyższający dla dziecka o wzroście 100-150 cm, kompatybilny z uniwersalnymi miejscami siedzącymi w pojazdach. Należy go instalować za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa pojazdu, ale BEZ górnego pasa mocującego (Top Tether). Odpowiednie pozycje w Twoim pojeździe znajdziesz w instrukcji obsługi pojazdu.
- Zawsze używaj pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa do zabezpieczenia dziecka, gdy jego wzrost jest mniejszy niż 100 cm. Zawsze używaj 3-punktowego pasa bezpieczeństwa pojazdu do zabezpieczenia dziecka, gdy jego wzrost przekracza 105 cm. Dla dziecka o wzroście od 100 cm do 105 cm zalecamy używanie pięciopunktowych pasów.
- Zwróć uwagę na wzrost dziecka, gdy osiąga ono około 100-105 cm wzrostu. Zmierz sposób mocowania fotelika dziecięcego z użycia pięciopunktowych pasów na użycie 3-punktowego pasa bezpieczeństwa pojazdu najpóźniej, gdy dziecko przekroczy 105 cm wzrostu. Zdejmij fotelik dziecięcy zamontowany za pomocą systemu ISOFIX i górnego pasa mocującego (Top Tether). Schowaj i ukryj pięciopunktowe pasy oraz górny pas mocujący (Top Tether), aby uniknąć niewłaściwego użycia. Następnie zamontuj ponownie fotelik dziecięcy za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa.
- Jeśli dziecko ma być przypięte 3-punktowym pasem bezpieczeństwa pojazdu, fotelik dziecięcy musi być zamontowany na siedzeniach pojazdu zatwierdzonych zgodnie z regulacją UNECE nr 16 lub równoważnymi normami. Sprawdź instrukcję obsługi swojego pojazdu.
- Zawsze montuj fotelik dziecięcy za pomocą systemu ISOFIX na stanowisku i-Size w pojeździe, które ma punkty mocowania ISOFIX. Montuj go za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy Twój pojazd nie ma stanowiska i-Size. Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego pojazdu.
- Gdy dziecko jest wyższe niż 150 cm lub gdy ramiona dziecka wystają poza prowadnice pasa naramiennego, gdy zagłówek znajduje się w najwyższym położeniu, dziecko powinno siedzieć na siedzeniu pojazdu bez fotelika dziecięcego.
- Aby zapewnić optymalną ochronę, zawsze stosuj Zaawansowaną Ochronę Boczną (ASP) po tej stronie fotelika dziecięcego, która jest zwrócona w stronę drzwi pojazdu.
- Fotelik dziecięcy jest testowany i certyfikowany z Zaawansowaną Ochroną Boczną (ASP) oraz bez niej. Jeśli jest montowany na środkowym siedzeniu pojazdu, nie stosuj Zaawansowanej Ochrony Bocznej (ASP), aby zrobić miejsce dla innych pasażerów.
- Wszyscy pasażerowie powinni być poinformowani, jak odpiąć dziecko w nagłym wypadku.
- Gdy Twoje dziecko osiąga co najmniej 100 cm wzrostu i jest przypięte 3-punktowym pasem bezpieczeństwa, nigdy nie odchylaj fotelika. Używaj go tylko w pozycji wyprostowanej.

WARNING

- Gdy Twoje dziecko ma wzrost poniżej 105 cm i jest zabezpieczone pięciopunktowymi pasami, fotelik dziecięcy oferuje 3 pozycje odchylenia.
- Gdy fotelik jest zamontowany na tylnym siedzeniu pojazdu, przesuń przednie siedzenie wystarczająco do przodu, aby stopy dziecka nie mogły dotykać oparcia przedniego siedzenia.
- Prosimy o użycie fotelika dziecięcego w razie jakiegokolwiek kolizji pojazdu i/lub gwałtownego zderzenia, ponieważ fotelik może być uszkodzony, ale nie jest to widoczne gołym okiem.
- Nie używaj smarów, nie modyfikuj ani nie dodawaj żadnych elementów do fotelika dziecięcego, ponieważ może to poważnie wpłynąć na jego zdolność do ochrony dziecka.
- Nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić materiał fotelika dziecięcego.
- Fotelik dziecięcy należy regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że wszystkie części działają prawidłowo i nie są uszkodzone.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki w foteliku dziecięcym.
- Upewnij się, że bagaż i inne przedmioty są odpowiednio zabezpieczone. Niezabezpieczony bagaż może spowodować poważne obrażenia dzieci i dorosłych w razie wypadku.
- Foteliki dziecięce nie powinny być kupowane ani sprzedawane jako używane.

PRZESTROGA

- Nie wystawiaj fotelika dziecięcego na intensywne, bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zbyt gorący fotelik może zaszkodzić dziecku.
- Sztuczne elementy i plastikowe części fotelika dziecięcego powinny być umiejscowione i zamontowane w taki sposób, aby podczas codziennego użytkowania pojazdu nie mogły zostać zablokowane przez ruchome siedzenie lub w drzwiach pojazdu.
- Siedzenia pojazdu mogą wykazywać oznaki zużycia podczas używania fotelika dziecięcego. Aby tego uniknąć, można stosować maty ochronne na siedzenia.
- Nie używać w domu. Nie jest przeznaczony do użytku domowego i może być używany tylko w pojeździe.
- Uważaj na palce podczas obsługi fotelika dziecięcego.

W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem fotelika dziecięcego lub sprzedawcą.

4 INSTALACJA

VELIX 1 można zamontować przodem do kierunku jazdy na siedzeniach pojazdu na jeden z 2 sposobów: za pomocą systemu ISOFIX lub za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa pojazdu. Pasują one do różnych zakresów użytkowania.

Zakres	ISOFIX lub pasy	Górny pas mocujący (Top Tether)	Mocowanie
76-105 cm i ≥15 miesięcy i ≤21 kg	ISOFIX	Tak	Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa
100-150 cm	ISOFIX	Nie	Pas bezpieczeństwa
	Pas bezpieczeństwa	Nie	



NIEBEZPIECZYSTWO Przed każdą podróżą sprawdź wszystkie wskaźniki ISOFIX oraz wskaźnik górnego pasa mocującego (Top Tether) (22) (jeśli dotyczy), aby upewnić się, że wszystkie połączenia są bezpieczne.

OSTRZEŻENIE Upewnij się, że oparcie fotelika dziecięcego (9) przylega ściśle do oparcia siedzenia pojazdu, a zagłówek siedzenia pojazdu nie odpycha fotelika dziecięcego. Możesz ustawić zagłówek siedzenia pojazdu w najwyższej pozycji.


OSTRZEŻENIE Upewnij się, że siedzenie pojazdu, na którym zamontowany jest fotelik dziecięcy, znajduje się w pozycji wyprostowanej, jeśli siedzenie pojazdu można odchyłać.



A. 76 CM - 105 CM, INSTALACJA ZA POMOCĄ ISOFIX I GÓRNEGO PASA MOCUJĄCEGO (TOP TETHER)

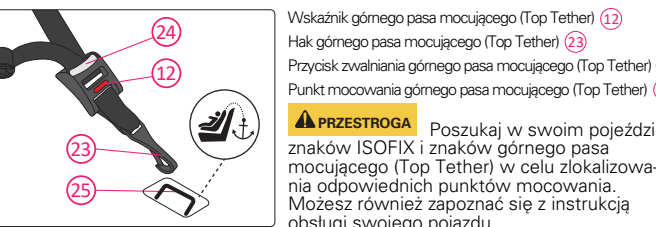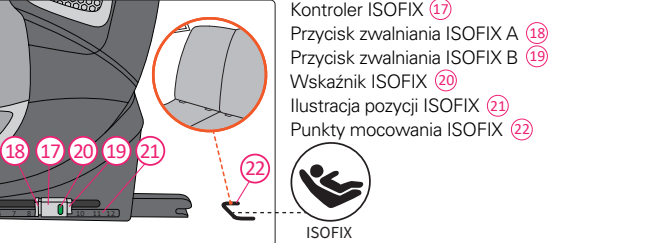

PRZESTROGA Prowadnice montażowe ISOFIX mogą być używane, aby ułatwić instalację w niektórych modelach pojazdów. Nie są one dołączone do produktu, ale są oferowane bezpłatnie przez dealerów RECARO na życzenie. Jeśli chcesz złożyć siedzenie pojazdu po zdjęciu fotelika dziecięcego, usuń również prowadnice montażowe ISOFIX.



1. Naciśnij przycisk na schowku na instrukcję obsługi (10) i otwórz go. Wyjmij górny pas mocujący (Top Tether) (11) i umieść go przed zagłówkiem. Następnie zamknij schowek.




2. Przyciskając jednocześnie oba przyciski zwalniania ISOFIX A (18) i B (19), przesuń i wepnij kontroler ISOFIX (17), aby łączniki ISOFIX (13) całkowicie wysunęły się z podstawy. Zrób to po obu stronach.



3. Umieść fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu i skieruj oba łączniki ISOFIX (13) w stronę punktów mocowania ISOFIX (22) w siedzeniu pojazdu.

OSTRZEŻENIE W niektórych modelach pojazdów punkty mocowania ISOFIX są ukryte pod plastikowymi osłonami. Takie plastikowe osłony mogą wymagać najpierw otwarcia lub usunięcia.



4. Wepchnij jeden łącznik ISOFIX (13), aby połączyć go z punktem mocowania ISOFIX (22) – powinien rozleć się klik. Powtórz czynność po drugiej stronie, aby połączyć oba łączniki ISOFIX.

Sprawdź oba wskaźniki ISOFIX (20) – jeśli oba pokazują kolor zielony, oznacza to, że łączniki ISOFIX zostały pomyślnie zablokowane.

5. Mocno docisnij fotelik dziecięcy w kierunku oparcia siedzenia pojazdu, tak daleko, jak to możliwe, aż oparcie fotelika dziecięcego (9) będzie stabilnie przylegać do siedzenia pojazdu.




6. Mocno dociskaj fotelik dziecięcy, jednocześnie potrząsając nim na boki. Ma to na celu jak najsilniejsze połączenie łączników ISOFIX z punktami mocowania ISOFIX.

NIEBEZPIECZYSTWO Sprawdź, czy fotelik dziecięcy jest bezpiecznie połączony, próbując nim potrząsnąć i wyciągnąć go z obu stron.

7. Pozycja wysunięcia łącznika ISOFIX jest oznaczona liczbami na ilustratorze pozycji ISOFIX (21), które są wyrównane ze wskaźnikiem ISOFIX. Wskaźniki ISOFIX po lewej i prawej stronie fotelika dziecięcego muszą wskazywać te same liczby na ilustratorach pozycji ISOFIX.

8. Wydułz górny pas mocujący (Top Tether) (11), aby miał wystarczającą długość do zaczepienia go o punkt mocowania górnego pasa mocującego (Top Tether) w pojeździe. Aby wydłużyć górny pas mocujący (Top Tether), naciśnij przycisk zwalniania górnego pasa mocującego (Top Tether) (24) i pociągnij za koniec z hakiem.

OSTRZEŻENIE Zaczep górny pas mocujący (Top Tether) i sprawdź jego napięcie, gdy na foteliku nie ma dziecka.



9. Zaczep hak górnego pasa mocującego (Top Tether) (23) o punkt mocowania górnego pasa mocującego (Top Tether) (25) w pojeździe.

10. Mocno pociągnij za wolny koniec górnego pasa mocującego (Top Tether), aby go napiąć.


NIEBEZPIECZYSTWO Tylko gdy wskaźnik górnego pasa mocującego (Top Tether) (12) konsekwentnie pokazuje kolor zielony, oznacza to prawidłowe napięcie. Sprawdź przed każdą podróżą i po każdej regulacji nachylenia fotelika dziecięcego.

Check that Top Tether is not twisted.


Teraz fotelik dziecięcy jest zamontowany do użytku dla dziecka o wzroście 76-105 cm. Proszę przejść do regulacji fotelika i zabezpieczenia dziecka.

B. 100 CM - 150 CM, INSTALACJA WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ ISOFIX

Przed instalacją upewnij się, że pięciopunktowe pasy i górny pas mocujący (Top Tether) są schowane i ukryte. Nachylenie fotelika dziecięcego powinno być również ustawione w najbardziej wyprostowanej pozycji. Informacje o tym, jak przekształcić fotelik dziecięcy, znajdują się w rozdziale 10.

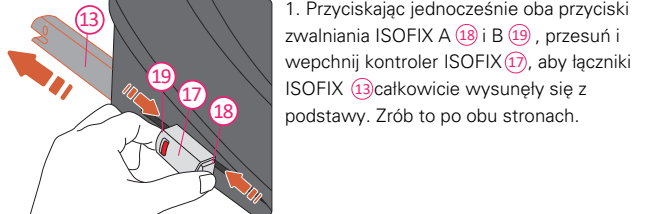

1. Przyciskając jednocześnie oba przyciski zwalniania ISOFIX A (18) i B (19), przesuń i wepnij kontroler ISOFIX (17), aby łączniki ISOFIX (13) całkowicie wysunęły się z podstawy. Zrób to po obu stronach.



2. Umieść fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu i skieruj oba łączniki ISOFIX (13) w stronę punktów mocowania ISOFIX (22) w siedzeniu pojazdu.

OSTRZEŻENIE W niektórych modelach pojazdów punkty mocowania ISOFIX są ukryte pod plastikowymi osłonami. Takie plastikowe osłony mogą wymagać najpierw otwarcia lub usunięcia.


3. Wepchnij jeden łącznik ISOFIX, aby połączyć go z punktem mocowania ISOFIX (22) – powinien rozleć się klik. Powtórz czynność po drugiej stronie, aby połączyć oba łączniki ISOFIX.

NIEBEZPIECZYSTWO Sprawdź oba wskaźniki ISOFIX (20) – jeśli oba pokazują kolor zielony, oznacza to, że łączniki ISOFIX zostały pomyślnie zablokowane.

4. Mocno docisnij fotelik dziecięcy w kierunku oparcia siedzenia pojazdu, tak daleko, jak to możliwe, aż oparcie fotelika dziecięcego (9) będzie stabilnie przylegać do siedzenia pojazdu.

5. Mocno dociskaj fotelik dziecięcy, jednocześnie potrząsając nim na boki. Ma to na celu jak najsilniejsze połączenie łączników ISOFIX z punktami mocowania ISOFIX.

NIEBEZPIECZYSTWO Sprawdź, czy fotelik dziecięcy jest bezpiecznie połączony, próbując nim potrząsnąć i wyciągnąć go z obu stron.

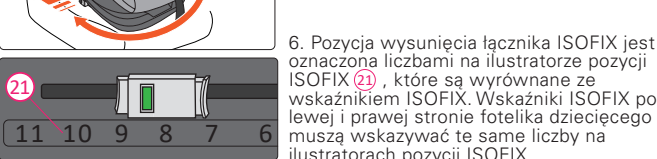

NIEBEZPIECZYSTWO Nie odchylaj fotelika w tym trybie instalacji i używaj go tylko w pozycji wyprostowanej. Teraz fotelik dziecięcy jest zamontowany do użytku dla dziecka o wzroście 76-105 cm. Proszę przejść do regulacji fotelika i zabezpieczenia dziecka.

C. 100 CM - 150 CM, INSTALACJA ZA POMOCĄ PASA BEZPIECZEŃSTWA


Gdy fotelik jest montowany za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa pojazdu, musi być zawsze przymocowany do pojazdu, nawet gdy nie ma w nim dziecka. Aby w razie wypadku fotelik dziecięcy nie stanowił zagrożenia dla innych pasażerów.

OSTRZEŻENIE Przed instalacją za pomocą pasa bezpieczeństwa upewnij się, że łączniki ISOFIX (13) są całkowicie schowane i znajdują się wewnątrz podstawy, a pięciopunktowe pasy i górny pas mocujący (Top Tether) również są schowane i ukryte. Nachylenie fotelika dziecięcego powinno być również ustawione w najbardziej wyprostowanej pozycji. Informacje o tym, jak przekształcić fotelik dziecięcy, znajdują się w rozdziale 10.

1. Umieść fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu. Docisnij fotelik dziecięcy w kierunku oparcia siedzenia pojazdu, aż będzie stabilnie do niego przylegał.



2. Poprowadź pas bezpieczeństwa przez jedną z prowadnic pasa naramiennego (7) i przez obie prowadnice pasa biodrowego (4). Zapiąć klamrę pasa bezpieczeństwa.

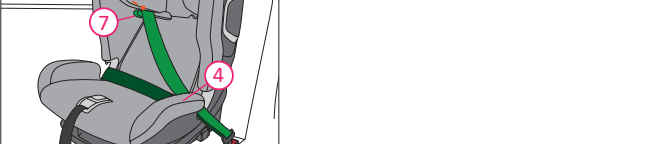


OSTRZEŻENIE Gdy dziecko opuści fotelik podczas codziennego użytkowania, ponownie zapiąć klamrę pasa bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć fotelik dziecięcy w pojeździe. Teraz fotelik dziecięcy jest zamontowany do użytku dla dziecka o wzroście 100-150 cm. Proszę przejść do regulacji fotelika i zabezpieczenia dziecka.


5 ZAAWANSOWANA OCHRONA BOCZNA (ASP)

NIEBEZPIECZESTWO Aby zapewnić optymalną ochronę, zawsze stosuj Zaawansowaną Ochronę Boczną (ASP) po tej stronie fotelika dziecięcego, która jest zwrócona w stronę drzwi pojazdu.

NIEBEZPIECZESTWO Fotelik dziecięcy jest testowany i certyfikowany z Zaawansowaną Ochroną Boczną (ASP) oraz bez niej. Jeśli jest montowany na środkowym siedzeniu pojazdu, nie stosuj Zaawansowanej Ochrony Bocznej (ASP), aby zrobić miejsce dla innych pasażerów.

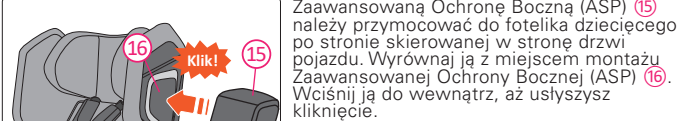

NIEBEZPIECZESTWO Sprawdź, pociągając za Zaawansowaną Ochronę Boczną (ASP), aby upewnić się, że jest ona zamocowana stabilnie.




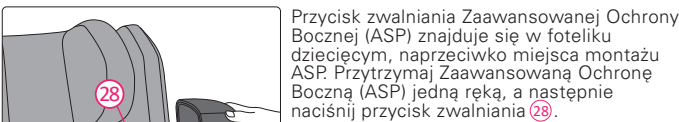


PRZESTROGA Proszę odpowiednio przechować odłączoną Zaawansowaną Ochronę Boczną (ASP), aby można ją było później ponownie zamocować.

6 REGULACJA NACHYLENIA

Zakres	Mocowanie	Odchylenie
76-105 cm i ≥15 miesięcy i ≤21 kg	Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa	3 pozycje
100-150 cm	Pas bezpieczeństwa	Tylko pozycja wyprostowana

VELIX 1 ma 3 pozycje odchylenia. Gdy Twoje dziecko ma wzrost między 76-105 cm i jest zabezpieczone pięciopunktowymi pasami (2), można używać wszystkich 3 pozycji odchylenia. Gdy Twoje dziecko ma wzrost powyżej 100 cm i jest zabezpieczone 3-punktowym pasem bezpieczeństwa, używaj wyłącznie pozycji wyprostowanej dla maksymalnego bezpieczeństwa.

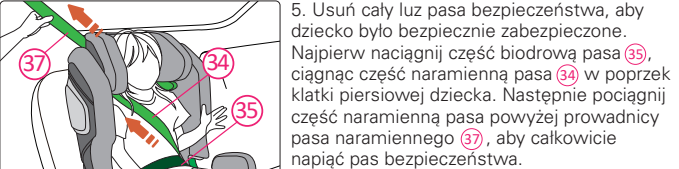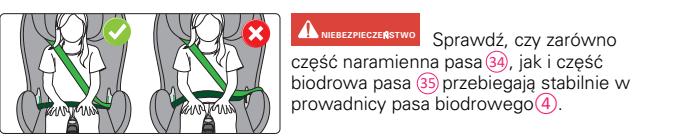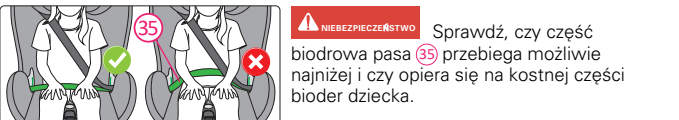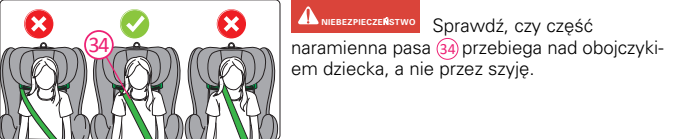


PRZESTROGA Aby odpiąć dziecko, rozepnij klamrę pasa bezpieczeństwa i wyprowadź pas z prowadnicy pasa biodrowego. Jeśli fotelik dziecięcy jest zamontowany za pomocą pasa bezpieczeństwa, po wyjściu dziecka ponownie zapnij klamrę, aby zabezpieczyć fotelik.

NIEBEZPIECZESTWO Sprawdź przed każdą podróżą: 1. Część biodrowa pasa znajduje się stabilnie w prowadnicach pasa biodrowego po obu stronach podstawy.

2. Część naramienna pasa przebiega stabilnie w prowadnicy pasa biodrowego po jednej stronie i w prowadnicy pasa naramiennego po drugiej stronie.

3. Cały 3-punktowy pas bezpieczeństwa jest napięty i nie jest skrecony. Klamra pasa bezpieczeństwa nie może być zablokowana w prowadnicy pasa biodrowego.

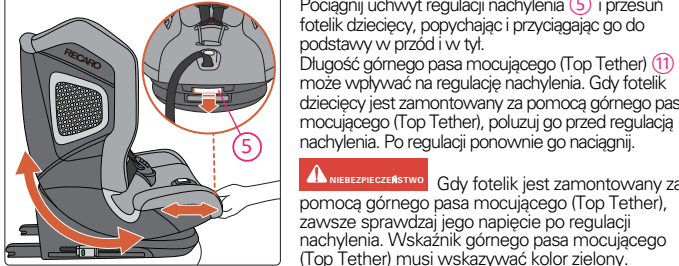

7 REGULACJA ZAGŁÓWKA







Zakres	Mocowanie	Zagłówek
76-105 cm i ≥15 miesięcy i ≤21 kg	Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa	7 niższych pozycji
100-150 cm	Pas bezpieczeństwa	11 górnych pozycji

VELIX 1 ma 17 pozycji zagłówka (1). Gdy Twoje dziecko ma wzrost między 76-105 cm i jest zabezpieczone pięciopunktowymi pasami (2), dostępnych jest 7 niższych pozycji. Gdy Twoje dziecko ma wzrost powyżej 100 cm i jest zabezpieczone 3-punktowym pasem bezpieczeństwa, dostępnych jest 11 górnych pozycji.

NIEBEZPIECZESTWO Pięciopunktowe pasy należy stosować, gdy dziecko ma wzrost poniżej 100 cm, a zalecamy ich używanie do 105 cm. 3-punktowy pas bezpieczeństwa pojazdu należy stosować, gdy dziecko przekroczy 105 cm wzrostu.

OSTRZEŻENIE W miarę wzrostu dziecka zagłówek należy od czasu do czasu regulować.

PRZESTROGA Przed regulacją zagłówka może być konieczne poluzowanie pięciopunktowych pasów. Długość pasów może utrudniać regulację, nawet gdy dziecko jest zabezpieczone 3-punktowym pasem bezpieczeństwa, ponieważ pasy są tylko schowane, a nie usunięte. Podczas chowania pasów najpierw wyreguluj je na najdłuższą pozycję.

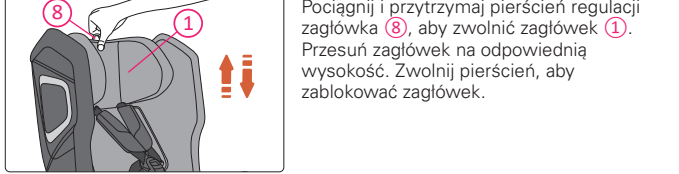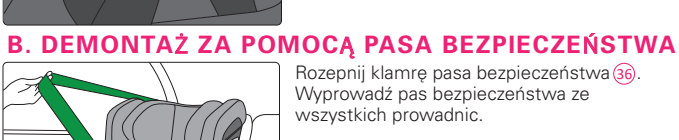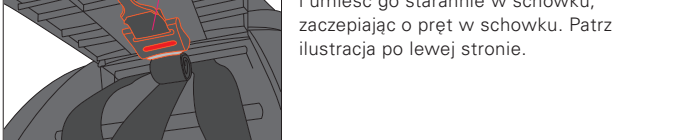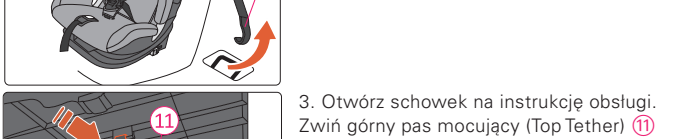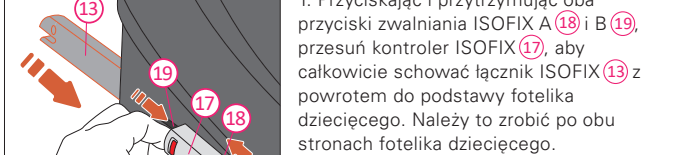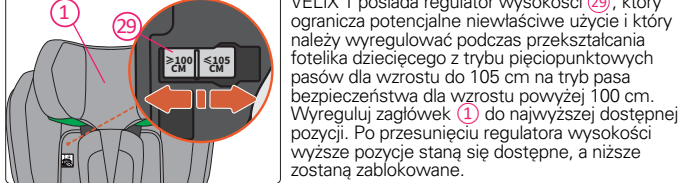

A. PRAWIDŁOWA WYSOKOŚĆ Z PIĘCIOPUNKTOWYMI PASAMI

Zagłówek należy wyregulować na taką wysokość, aby końce szelków naramiennych pięciopunktowych pasów znajdowały się tuż nad ramionami dziecka.



B. PRAWIDŁOWA WYSOKOŚĆ Z 3-PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA

Zagłówek należy wyregulować na taką wysokość, aby prowadnice pasa naramiennego (26) znajdowały się tuż nad ramionami dziecka, a odstęp mierzony pionowo nie był większy niż 2 cm (około szerokości dwóch palców).






8 PASY I PAS BEZPIECZEŃSTWA

VELIX 1 ma 2 tryby użytkowania. Pięciopunktowe pasy (2) należy stosować, gdy dziecko nie przekracza 105 cm wzrostu i 21 kg wagi. Gdy dziecko przekroczy którekolwiek z tych limitów, zawsze używaj 3-punktowego pasa bezpieczeństwa pojazdu.

10 PRZEKSZTAŁCANIE Z PIĘCIOPUNKTOWYCH PASÓW NA PAS BEZPIECZEŃSTWA

Zakres	ISOFIX lub pasy	Górny pas mocujący (Top Tether)	Mocowanie
76-105 cm i ≥15 miesięcy i ≤21 kg	ISOFIX	Tak	Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa
100-150 cm	ISOFIX	Nie	Pas bezpieczeństwa
	Pas bezpieczeństwa	Nie	Pas bezpieczeństwa

Zwróć uwagę na wzrost dziecka, gdy osiąga ono około 100-105 cm wzrostu. Zmień sposób mocowania fotelika dziecięcego z użycia pięciopunktowych pasów (2) na użycie 3-punktowego pasa bezpieczeństwa pojazdu najpóźniej, gdy dziecko przekroczy 105 cm wzrostu. Wyjmij fotelik dziecięcy z pojazdu, aby schować i ukryć pięciopunktowe pasy oraz górny pas mocujący (Top Tether) (11), unikając niewłaściwego użycia. Po przekształceniu fotelika dziecięcego można montować za pomocą systemu ISOFIX bez górnego pasa mocującego (Top Tether) lub za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa pojazdu.



A. 76 CM - 105 CM, ZABEZPIECZANIE DZIECKA ZA POMOCĄ PIĘCIOPUNKTOWYCH PASÓW

Zakres	Mocowanie
76-105 cm i ≥15 miesięcy i ≤21 kg	Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa

